IT

CORDINO di 1 m (ø10,5 mm) CON CONNETTORI Ref. 80106P-1

Lunghezza: 1 m (da redancia a redancia)

ø 10,5 mm

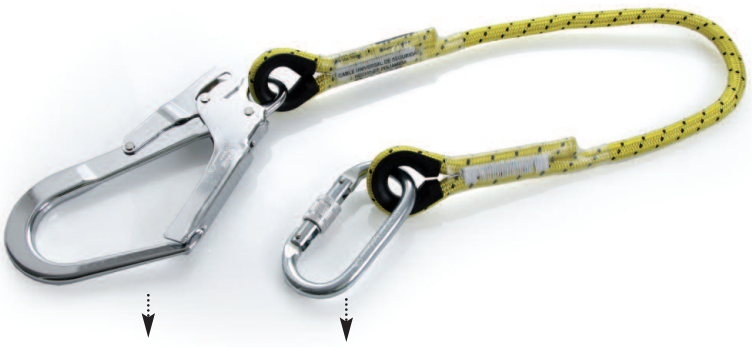

Connettore 80113J Moschettone 80112J

LUNGHEZZE DISPONIBILI	
1 m (ø10,5)	
80102 (senza connettori)	1 m
80103 (con 2 moschettoni 80112J)	1 m
80106P-1 (con 1 connettore 80113J e 1 moschettone 80112J)	1 m
1,5 m (ø10,5)	
80105-SM (senza connettori)	1,5 m
80105 (con 2 moschettoni 80112J)	1,5 m
1,7 m regolabile (ø12)	
80107 (senza connettori)	1,7 m
80108 (con 1 connettore 80112J e 1 moschettone 80113J)	1,7 m

DATI TECNICI DEL CORDINO	
Diametro	ø 10,5 mm
Materiale	Poliestere
Carico di Rottura (Kn)	22 Kn
Tenacia della fibra	0,6N/tex
Peso	350 g circa

Connettore 80113J	
Materiali	Acciaio
Apertura	52 mm
Dimensioni	217x118 mm
Resistenza	22 Kn
Peso	460 g circa

Moschettone 80112J	
Materiali	Acciaio
Apertura	16 mm
Dimensioni	110x58 mm
Resistenza	22 Kn
Peso	180 g circa

Descrizione

- DPI di terza categoria CAT III in poliestere intrecciato giallo/nero ben visibile.
- Cordino con connettori.
- Lunghezza (da redancia a redancia): 1 m.
- Diametro: 10,5 mm.
- Realizzato in poliestere.
- Estremità redanciate lavorate con passanti termosaldati e
- rinforzati all'interno. Include 2 connettori in acciaio
  * **80113J**: Connettore a Gancio
    Apertura 52 mm. Resistenza 22 Kn.
  * **80112J**: Moschettone
    Apertura 16 mm. Resistenza 22 Kn.
- Il cordino di sicurezza può essere utilizzata come:
  * In combinazione con un assorbitore di energia come cordino di sicurezza, secondo la norma EN354.

Materiali

- Cordino in poliestere
  Connettori in acciaio

Scadenza

- Ispezioni: l'attrezzatura deve essere controllata ogni 12 mesi da una persona autorizzata o dal produttore. Le ispezioni devono essere registrate sulla Scheda di Registrazione allegata al DPI con il manuale di istruzioni.
- La durata massima del dispositivo ± di 10 anni dalla data di fabbricazione per i prodotti in plastica e tessili. Non ± definita per i prodotti metallici.
- Pulizia: usare acqua e sapone neutro a temperatura non superiore a 30ÞC. Non asciugare a caldo.

Applicazioni Tipiche

- Tutte le attività che necessitano l'uso con un assorbitore di energia, come cordino di sicurezza (EN354).

STANDARDS

EN 354 (Cordini)
EN 362 (Connettori)

WWW.SAFETOP.NET

Mail: info@safetop.net
Safetop Innovative Protection S.L.| Cambre (A Coruña) SPAIN

info@lansec.it
Lansec Italia S.r.l.