



- 1** Calotta con bardatura
- 2** Regolazione a cremagliera
- 3** Profilo di alluminio



Descrizione

- ▼ Calotta di sostegno con bardatura (regolazione cremagliera) e Visiera di policarbonato con profilo di alluminio.
 - Visiera: 79355
 - Calotta: 79306
- ▼ Visore progettato per la protezione del viso e gli occhi, da particelle ad alta velocità e raggi UV. Leggero e comodo, può essere indossato sopra occhiali come ulteriore protezione per tutto il tempo necessario.
- ▼ Grande estensione dell'area protetta.
- ▼ Bardatura con fascia di assorbimento frontale per la sudorazione morbida e gradevole; regolabile in lunghezza con cremagliera ed altezza con sospensione.
- ▼ Pomelli laterali per la regolazione dell'inclinazione
- ▼ 5 inclinazioni utili
- ▼ Rifinitura di alluminio per proteggere gli spigoli e mantenere la curvatura.
- ▼ 3 componenti facili da smontare e rimontare.
- ▼ I materiali utilizzati nella fabbricazione non contengono sostanze allergizzanti.
- ▼ E' previsto un tempo utile di vita di 3 anni

Materiali

- ▼ Visiera di Policarbonato
- ▼ Bordatura di alluminio

Applicazioni Tipiche

- ▼ **B-** Protezione contro particelle lanciate ad alta velocità con energia media di impatto (sfera 6 mm a 120 m/s)
- EN170-** Protezione dai raggi UV
- Scala oculare 2-5, ideale per operazioni di saldatura a cannello, brasatura gas, operazioni di taglio plasma, ...

Confezionamento

- ▼ 1 pezzo/cartone originale 10 pezzi

Ricambi

RICAMBI SUPERFACE VISIERA VERDE
(Unità di imballaggio)

VISIERA DIN 5	Ref. 79355
CALOTTA	Ref. 79306

STANDARDS

EN 166 1B 2-5 (Protezione individuale degli occhi) **EN 170** (Protezione raggi UV)



WWW.SAFETOP.NET



SUPERFACE VISIERA VERDE DIN 5 REF. 79350

LANSEK
ITALIA S.R.L.
SAFETOP®



CE


CLASSE OTTICA	Classe Ottica 1 - Lunghi periodi di utilizzo
OCULARE	Scala 2-5 DIN 5
MATERIALI	Calotta: plastica indurita // Visiera: policarbonato
DIMENSIONI CALOTTA	225 x 280 x 475
SPESSORE VISIERA	1,0 mm
PESO	280 g
CONFEZIONAMENTO	1 pezzo // 10 pezzi (cartone originale)

DIMENSIONI

a / mm 225

b / mm 280

c / mm 475

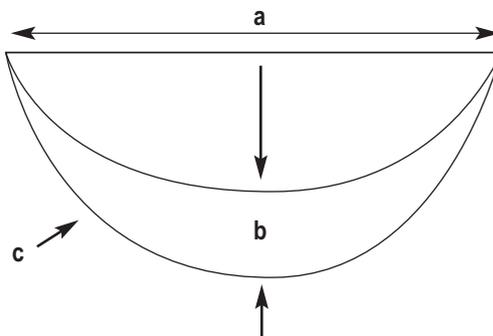

RICAMBI SUPERFACE VISIERA VERDE (Unità di Imballaggio)	
VISIERA DIN 5	Ref. 79355
CALOTTA	Ref. 79306

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

Pulire con un panno morbido e acqua tiepida.

Non usare solventi.

Conservare in luogo asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.

MONTAGGIO

Posizionare la visiera negli appositi gancetti della calotta; fissarla e regolare il movimento della ribalta

REGOLAZIONI

Agire sulla cremagliera per adattare la calotta al proprio capo.



WWW.SAFETOP.NET



LANSEK
ITALIA S.R.L.