


1,5 m: lunghezza totale con moschettoni

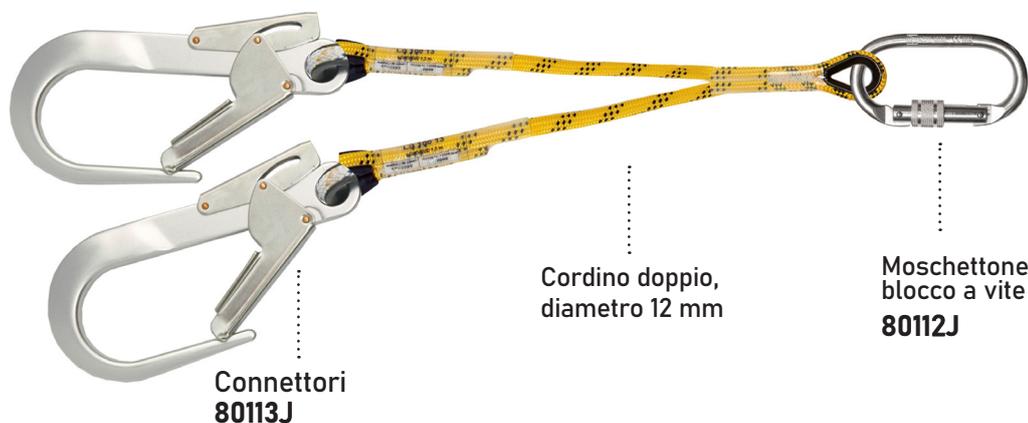

SPECIFICHE

EN354:2010
EN362

MATERIALI

Cima di poliestere
Moschettoni di acciaioAPPLICAZIONI
TIPICHEIdeale per lavori su impalcature, strutture,
scale, e lavori in quota

SCADENZA

L'attrezzatura deve essere ispezionata ogni 12 mesi da
una persona autorizzata o dal produttore.Le ispezioni devono essere registrate sulla scheda di
ispezione allegata al DPI e al manuale di istruzioni.Durata massima: fino a 10 anni dalla data di
fabbricazione per prodotti in plastica e tessuti.
Indefinita per prodotti in metallo.Pulizia: Lavare con acqua e sapone a temperatura non
superiore a 30°C.

Non asciugare con calore.

Lubrificare occasionalmente cerniere e leve di apertura
dopo il lavaggio.

CARATTERISTICHE

- + DPI di CAT III di rischio
- + Cordino doppio con connettori
- + Lunghezza totale 1,5 m, compresi i connettori
- + Cordino in poliestere da 12 mm di diametro
- + Un moschettone di bloccaggio acciaio 22 kN e 32 mm di apertura
- + Due ganci in acciaio zincato (modello 80113J) con apertura da 54 mm e resistenza di 25 kN; Certificato Classe A e T
- + Peso totale dell'attrezzatura: 1,65 kg

MOSCHETTONI

| DATI TECNICI | CONNETTORE 80113J | MOSCHETTONE CON BLOCCAGGIO 80112J |
|--------------|-------------------|-----------------------------------|
| Materiale | Acciaio | |
| Apertura | 54 mm | 32 mm |
| Dimensioni | 218x22 mm | 106x56,5 mm |
| Resistenza | 25 kn | 22 kn |
| Standard | EN362 A T | EN362 B |



SAFETOP.NET

SAFETOP[®]Rúa O Morrazo, 2 - 15171 -
Iñás (Oleiros, A Coruña) SPAINinfo@lansec.it
www.lansec.it