



Descrizione

- ▼ Dispositivi di protezione anticaduta composto da:
- ▼ **Ancares Rif. 80050:** imbracatura anticaduta base con cinghie in poliammide gialle e nere. Nastri larghi 45 mm. con 1 punto di aggancio dorsale. Anello di fissaggio dorsale per collegare il sottogruppo ammortizzante.
- ▼ Cordino primario fissato all'imbracatura sul retro, lunghezza 1 m.
- ▼ Include 1 moschettone Rif. 80112 acciaio (resistenza di 25 Kn e apertura 17 mm), con bloccaggio manuale della filettatura. Misure: 108x60 mm. Peso: circa 170 g.
- ▼ Borsa porta-attrezzi Rif. 80124, realizzata in poliestere, tessuto ad alta resistenza e impermeabile. Misure: 40x37 cm.

STANDARDS

- ▼ **EN361** (imbracatura completa)
- ▼ **EN354** (cordini)
- ▼ **EN362** (moschettoni)

Scadenza

- ▼ Durata: consultare il manuale di istruzioni
- ▼ Ispezioni: Le ispezioni devono essere effettuate annualmente da una persona autorizzata dal fabbricante o dal produttore stesso.
- ▼ Scheda informativa per l'utilizzatore: per ogni attrezzatura deve essere compilata secondo le istruzioni allegate al prodotto. Da conservare e non perdere assolutamente. Potrebbe essere richiesta durante un'ispezione ed è obbligatorio che sia adeguatamente compilata.

Applicazioni Tipiche

- ▼ Lavori in quota, sospensione in superficie, installazione di protezioni collettive, fissaggio a linee vita orizzontali, ecc.

*** Nelle pagine successive le schede informative dei componenti del Kit.*



WWW.SAFETOP.NET

VISTA FRONTALE

VISTA POSTERIORE



DATI TECNICI

Punti di ancoraggio totali	1
Punti di ancoraggio anteriori	0
Punti di ancoraggio dorsale	1
Regolazione del torace	SI
Gambe regolabili	SI
Regolazione della schiena	SI
Anelli portautensili	NO
Imbottitura	NO
Peso	640 g
Confezionamento	1 pezzo

TEGLIE

		STANDARD	XXL
	A	60-120 cm	75-150 cm
	B	-	-
	C	45-70 cm	60-85 cm
	H	55-75 cm	65-85 cm



Descrizione

- ▶ DPI di terza categoria di rischio CAT III
- ▶ Imbracatura anticaduta base con cinghie in poliammide gialle abbinata al nero. Nastri larghi 45 mm.
- ▶ Un punto di ancoraggio dorsale.
- ▶ Anello di fissaggio dorsale per il collegamento del sottogruppo ammortizzante.
- ▶ Fibbie di regolazione e chiusura che permettono di adattare la lunghezza delle cinghie al corpo dell'utilizzatore.
- ▶ Chiusura al torace e fibbia di regolazione che unisce e regola i due spallacci principali.
- ▶ Fascia sottoglutea che unisce le due fasce della coscia.
- ▶ Disponibile in due taglie: Standard e 2XL

STANDARDS

- ▶ **EN361** (imbracatura completa)

Materiali

- ▶ Nastri in poliestere 45 mm
- ▶ Fibbie in acciaio

Scadenza

- ▶ **Durata:** 5 anni dalla data del primo utilizzo, a meno che non sia già stata arrestata una caduta o non si riscontrino difetti o rotture nell'imbracatura, nel qual caso è necessario sostituire immediatamente l'attrezzatura.
- ▶ **Ispezioni:** devono essere effettuate annualmente da una persona autorizzata dal fabbricante o dal produttore stesso.
- ▶ La Scheda informativa per l'utilizzatore deve essere compilata secondo le istruzioni allegate all'imbracatura. Conservarla scrupolosamente. Sarà richiesta durante le ispezioni ed è obbligatorio sia adeguatamente compilata.

Applicazioni Tipiche


- ▶ Sospensione in superficie, installazione di protezioni collettive, fissaggio a linee di vita orizzontali, lavori in quota, ecc.



WWW.SAFETOP.NET

MOSCHETTONE IN ACCIAIO CON FILETTATURA Rif. 80112

Resistenza 25 Kn
Apertura Massima 17 mm

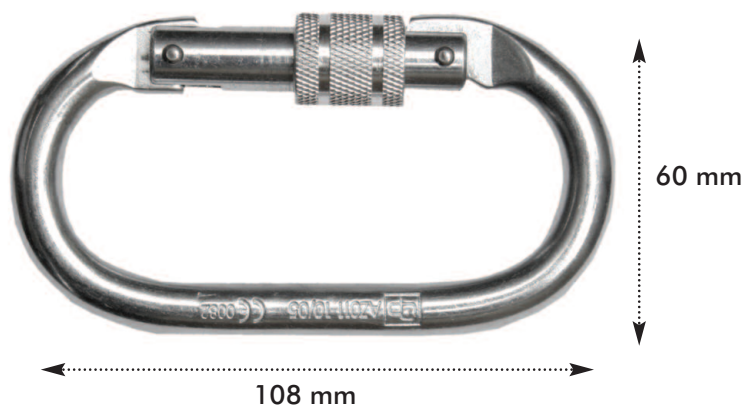

DATI TECNICI	
Materiale	Acciaio
Apertura	17 mm
Dimensioni	108x60 mm
Resistenza	25 Kn
Peso	170 g circa

Descrizione

- ▼ DPI di terza categoria CAT III.
- ▼ Moschettone in acciaio con meccanismo di bloccaggio manuale a vite.
- ▼ Apertura di 17 mm.
- ▼ Resistenza massima: 25 Kn (longitudinale, con porta chiusa e bloccata).
- ▼ Dimensioni: 108 x 60 mm
- ▼ Peso: circa 170 g.

Materiali

- ▼ Acciaio

Revisioni e Scadenze

- ▼ **Ispezioni:** l'attrezzatura deve essere ispezionata ogni 12 mesi da una persona autorizzata o dal produttore. Le ispezioni devono essere registrate sulla scheda di controllo allegata al DPI insieme al manuale di istruzioni.
- ▼ Consultare il manuale di istruzioni per identificare la durata massima dell'apparecchiatura.
- ▼ **Pulizia:** pulire con acqua e sapone a temperatura non superiore a 30°C. Non asciugare con calore. Dopo il lavaggio, ingrassare di tanto in tanto le cerniere e le leve di apertura.

STANDARDS

EN 362 Clase B (mosquetones)

Applicazioni Tipiche

- ▼ Connettore utilizzato come componente di ancoraggio



WWW.SAFETOP.NET



Descrizione

- ▼ Borsa in poliestere, per riporre i dispositivi di protezione anticaduta.
- ▼ Colore nero.
- ▼ Tessuto ad alta resistenza.
- ▼ Impermeabile.
- ▼ Taglia unica.
- ▼ Misure: 40x37 cm.

Colore

- ▼ Nero

Confezionamento

- ▼ 1 pezzo

Materiali

- ▼ Poliestere

Dimensioni

- ▼ 40 x 37 cm



WWW.SAFETOP.NET

