

SCHERMO LANSECO


TIPO		LANSARC OR	LANSARC R9
CERTIFICAZIONI		ISO 25980	ISO 25980
DESCRIZIONE	PESO	CODICE	CODICE
Lansec 1460	10kg	83854	83851
Lansec 2000	11kg	83071	83051
Ricambio tenda 1460		E1460OR	E1460R9
Ricambio tenda 2000		E2000OR	E2000R9

Normative: CE DIN PLUS GS ISO 25980

Utilizzi: Protezione aree di saldatura.

Materiale: Morbido PVC

Applicazioni: Protezione raggi UV, luce blu e infrarossi.
*Schegge di molatura e metalli in genere.
Smerigliatura, lavorazioni meccaniche.*

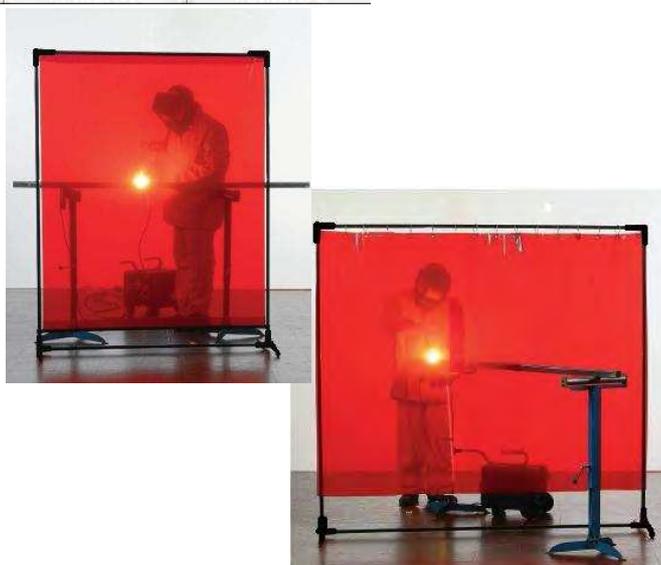

Aspetto: Schermo mobile in ferro assemblato con tenda unica

Forma: Struttura a protezione aree di saldatura

Colore: Montanti e barre neri

Odore: leggero e caratteristico odore tipico, vanificato nel tempo

Limite di fusione: > 140°C

Temperatura di decomposizione: da 120° per più di 3 ore

Temperatura di autoestinguibilità > 300°C

Mercati principali: Manutenzione officine, navale e cantieristica, particolarmente idonee per separazioni con frequenti passaggi e come divisori nelle postazioni tra un saldatore e l'altro.

Descrizione prodotto: Schermo di protezione mobile in kit d'assemblaggio composto da struttura leggera in tubolare a sezione quadrata, piedini a T e tenda unica, fissata alle doppie barre orizzontali tramite doppio bordo superiore ed inferiore.
Piedini predisposti per accostamento in serie.
Altezza 2 mt, larghezze disponibili 1460 e 2000 mm spessore 0,4 mm.

CARATTERISTICHE	VANTAGGI
Strisce sovrapponibili	Passaggio facile attraverso
Spessori diversi	Facilità d'utilizzo a seconda delle necessità
Strisce sostituibili	In caso di danno si può sostituire la sola striscia danneggiata