



EN ISO 11612:2015  
A1 B1 C1 E1 F1



EN ISO 11611:2015  
Class 1 -A1



EN 1149-5:2018



IEC 61482-2:2018  
APC=1



EN 17353 :2020



## Descrizione

**XS S M L XL XXL 3XL**

- ▶ **Indumento tecnico di terza categoria CAT III.**
- ▶ Ignifugo e antistatico (EN1149-5).
- ▶ Certificato per saldatura e arco elettrico. Protegge da scintille o radiazioni di calore, brevi contatti con il fuoco e riduce al minimo il rischio di scosse elettriche.
- ▶ Con nastri riflettenti ad alta visibilità sulle spalle, sui polsini e sulla gamba.
- ▶ Chiusura frontale con cerniera e velcro sul collo.
- ▶ Due passanti sul petto per posizionare il rilevatore di gas.
- ▶ Tutte le tasche con patta e velcro.
- ▶ Tasca laterale con apertura di accesso interna
- ▶ Tasca porta attrezzi con patta e velcro sulla gamba. Polsini e vita elasticizzati per una migliore vestibilità.
- ▶ Pieghe sul retro per un maggiore comfort.
- ▶ Tasche per inserire ginocchiere.
- ▶ Rinforzato in tutti i punti di sollecitazione.
- ▶ Lavabile a 60°C. Può essere asciugato in asciugatrice.
- ▶ Resiste fino a 50 lavaggi industriali.

## Materiali

- ▶ 99% Cotone e 1% antistatico

## Peso

- ▶ 260 g/m<sup>2</sup>

## Confezionamento

- ▶ 1 pezzo | 10 pezzi (scatola)

## STANDARDS

- ▶ **EN ISO 13688** *Indumenti di protezione: requisiti generali*
- ▶ **EN ISO 11612** *Indumenti protettivi contro calore e fiamma*
- ▶ **EN ISO 11611** *Indumenti di protezione per la saldatura*
- ▶ **IEC 61482-2** *Abbigliamento protezione da arco elettrico*
- ▶ **EN1149-5** *Proprietà elettrostatiche*
- ▶ **EN17353** *Visibilità migliorata per situazioni di rischio medio*



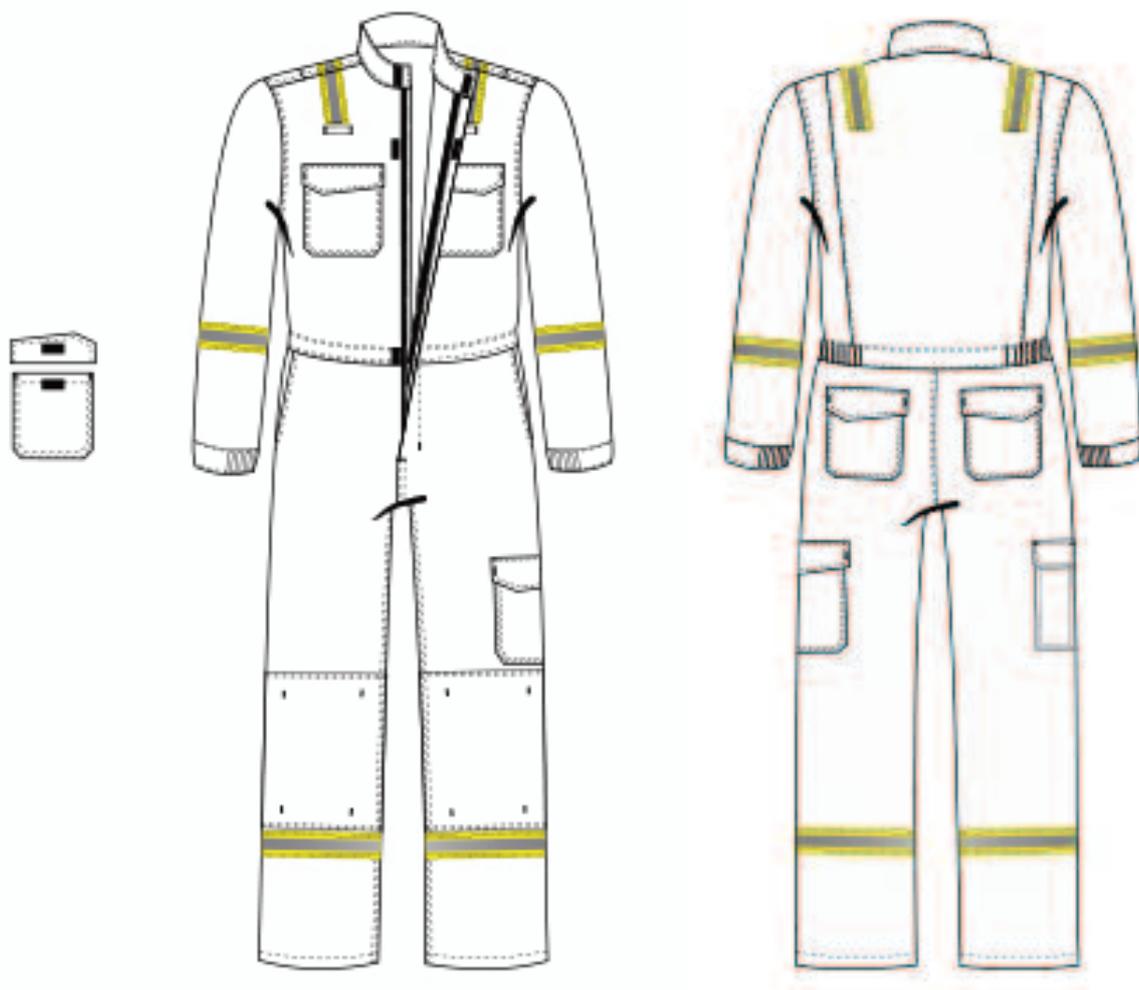


TABELLA TAGLIE	40/42 S	44/46 M	48/50 L	52/54 XL	56/58 2XL	60/62 3XL	64/66 4XL
<i>Petto</i>	58,0	60,0	62,0	65,0	68,0	71,0	74,0
<i>Fianchi</i>	54,0	57,0	60,0	63,0	66,0	69,0	72,0
<i>Braccia</i>	63,0	64,0	65,0	66,0	67,0	68,0	69,0
<i>Diametro foro braccio</i>	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0
<i>Cavallo</i>	78,0	78,0	80,0	80,0	82,0	82,0	82,0
<i>Lunghezza totale</i>	160,	162,0	166,0	168,0	172,0	174,0	176,0
<i>Lunghezza schiena*</i>	91,0	93,0	95,0	97,0	99,0	101,0	103,0
<i>Coscia al cavallo</i>	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	37,5
<i>Apertura inferiore</i>	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0
<i>Apertura polsino</i>	13,0	13,5	14,0	14,5	15,0	15,5	16,0
<i>Lunghezza zip</i>	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0

\*lunghezza della schiena dalla parte inferiore del collo al cavallo



**IT.** Lavare a 60°C. Non utilizzare detersivi contenenti fosfati o cloro, non candeggiare, non utilizzare acidi durante il risciacquo. Stirare a bassa temperatura. Utilizzare un detersivo a secco diverso dal tricloroetilene. Asciugare in asciugatrice consentito.

**EN.** Wash at 60°C. Do not use detergents containing phosphate or chlorine do not bleach, do not use acids when rinsing. Iron at low setting. Use dry cleaning agent other than Trichloroethylene. Tumble dry allowed.

