DRYLUX 60-42

IT




digitX®

CAT II

EN407 X1XXXX

EN388 4131X

ABRASIONE	4
TAGLIO	1
STRAPPO	3
PERFORAZIONE	1
TAGLIO TDM	X

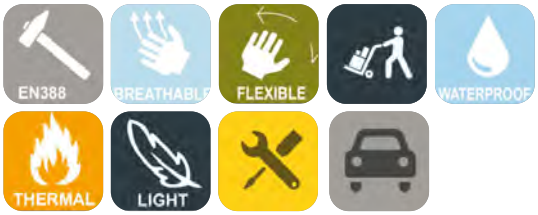

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

TAGLIE **6-7-8-9-10-11**

CE **EN ISO 21420:2020**
EN388:2016+A1:2018
EN407:2020

IMBALLAGGIO **12** paia/**144** paia

MATERIALE Poliestere, Nitrile liscio, Nitrile levigato

APPLICAZIONI Ideale per la manipolazione di liquidi, oli e parti calde in ambienti freddi e umidi o con una moderata esposizione a sostanze chimiche, utile nella lavorazione dei metalli, nel settore automobilistico, nella pulizia tecnica e nella logistica pesante.

CARATTERISTICHE

+ Protezione meccanica certificata EN388 4131X: resiste all'abrasione, ai tagli, agli strappi e alle perforazioni in ambienti industriali.
+ Resistenza termica secondo EN407 X1XXXX: protegge dal calore di contatto fino a 100°C, ideale per manipolazioni moderatamente calde.
+ Rivestimento in nitrile completamente liscio: garantisce una totale impermeabilità ai liquidi e agli oli.
+ Rivestimento supplementare in nitrile sabbioso sul palmo: migliora la presa in condizioni di asciutto, bagnato o oleoso.
+ Fodera interna in poliestere 15G: offre una vestibilità aderente, traspirante e confortevole per un uso prolungato.
+ Guanto a doppio strato in nitrile granulato blu: combinazione di resistenza chimica e meccanica ed elevata durata.
+ Alta destrezza (livello 5): Permette di manovrare gli oggetti con precisione senza compromettere la protezione.
+ Impermeabilità totale: ideale per le attività che richiedono la manipolazione di liquidi senza contatto con la pelle.
+ Applicazione versatile in ambienti difficili: Perfetto per settori come la lavorazione dei metalli, l'automotive, la pulizia industriale e la manutenzione pesante.

SAFETOP.NET

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

LANSEC ITALIA
info@lansec.it
www.lansec.it