



Descrizione

Guanti di pelle fiore bovino

- ▶ DPI di seconda categoria (CAT II).
- ▶ Guanto di pelle fiore bovina di qualità, conciatura specifica, massima flessibilità e destrezza (indice 5)
- ▶ L'alta qualità del pellame lascia una sensazione molto morbida sulla pelle. Resistente e duraturo.
- ▶ Buone prestazioni meccaniche e termiche (resistenza al calore da contatto fino a 100°C).
- ▶ Ottima versatilità di esercizio.
- ▶ Cuciture esterne in filato di poliammide resistente alla fiammata.
- ▶ Elastico sul dorso, impedisce allo sporco e detriti di entrare nel guanto e assicura un'ottima calzatura.

Applicazioni Tipiche

- ▶ Costruzioni meccaniche, metallurgia, agricoltura, montaggio e assemblaggio, legno, saldatura (con ausilio di manichette), ecc.

Materiali


- ▶ Pelle fiore bovina di qualità, bordato, driver style

RESISTENZE MECCANICHE (EN388)

EN388		
2133X	ABRASIONE	2
	TAGLIO	1
	STRAPPO	3
	PERFORAZIONE	3
	TAGLIO TDM	X

EN407		
41214X	COMPORTAMENTO alla FIAMMA	4
	CALORE DA CONTATTO	1
	CALORE CONVETTIVO	2
	CALORE RADIANTE	1
	PICCOLI SPRUZZI DI METALLO FUSO	4
	GRANDI PROIEZIONI DI METALLO FUSO	X

CARATTERISTICHE TECNICHE

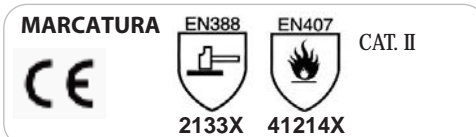

TAGLIE

7, 8, 9, 10, 11, 12

DESTREZZA

livello 5

LUNGHEZZA

26 cm

SPESSORE

1,3 mm

CONFEZIONAMENTO

Imbustato al paio 12 paia per sacchetto
120 paia per cartone originale.

STANDARDS

- ▶ **EN420** (Requisiti Generali)
- ▶ **EN388** (Resistenze Meccaniche)
- ▶ **EN407** (Calore e Fiamma)



WWW.SAFETOP.NET