



## Descrizione

### Guanti di pelle fiore bovino

- ▶ DPI di seconda categoria CAT-II.
- ▶ Guanto pieno fiore bovino di ottima qualità, morbido e flessibile, calza perfettamente la mano.
- ▶ Resistenze meccaniche e termiche.
- ▶ Calore a contatto fino a 250°C (indice 2 per EN:407).
- ▶ Buona resistenza all'abrasione.
- ▶ Cuciture interne protette, pollice inserito e elastico al polso inserito all'interno del guanto.
- ▶ Pellame di pregio, spessore costante mm 1,20.
- ▶ Lunghezza importante: 300 mm
- ▶ Ideale per manipolazioni generiche nell'industria, ma anche per alcune saldature, cantieri navali, metallurgie, protezione estesa del polso, ecc.

## Applicazioni Tipiche

- ▶ Alcune tipologie di saldatura, cantieri navali, metallurgia, ecc.


## Materiali

- ▶ Pelle fiore bovina di qualità

### RESISTENCIAS (EN388)

 EN388 3132X	ABRASIONE	3
	TAGLIO	1
	STRAPPO	2
	PERFORAZIONE	2
	TAGLIO TDM EN ISO 13977	X
 EN407 42224X	COMPORTAMENTO A FIAMMA	4
	CALORE A CONTATTO	2
	CALORE CONVETTIVO	2
	CALORE RADIANTE	2
	PICCOLE QUANTITA' DI METALLO FUSO	4
	GRANDI PROIEZIONI DI METALLO FUSO	X

### CARATTERISTICHE TECNICHE

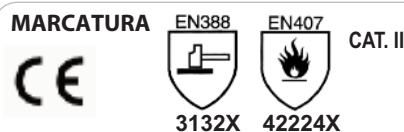

### TAGLIE

9 (L) 10 (XL)

### DESTREZZA

Indice 5

### LUNGHEZZA

30 cm (extralungo)

### SPESSORE

1,2 mm

### CONFEZIONAMENT

Sacchetto da 12 paia  
Cartone originale 120 paia  
imbustato al paio

## STANDARDS

- ▶ **EN420** (Requisiti Generali)
- ▶ **EN388** (Resistenze Meccaniche)
- ▶ **EN407** (Calore e Fiamma)



WWW.SAFETOP.NET

