



Descrizione

Serie Saldatura

- ▶ DPI di seconda categoria CAT II
- ▶ Particolare costruzione del guanto per dare volume e spessore alle dita; palmo e dorso in un unico pezzo di pelle crosta bovina e manichetta lunga.
- ▶ Sfoderato, cuciture interne protette.
- ▶ Per attività di saldatura a basso livello, saltuarie, consente una grande flessibilità e destrezza della mano, buon tocco, fresco e confortevole.
- ▶ Alto livello di destrezza: 5.
- ▶ Interessanti resistenze meccaniche.
- ▶ Spessore: 1 mm.
- ▶ Guantodi saldatura Tipo B, consigliato per saldatura TIG o quando è necessario un alto livello di destrezza con resistenza meccanica.


Materiali

- ▶ Pelle crosta bovina scamosciata.

RESISTENZE MECCANICHE - CALORE E FIAMMA

EN388 3142X	ABRASIONE	3
	TAGLIO	1
	STRAPPO	4
	PERFORAZIONE	2
EN407 412X4X	TAGLIO TDM	X
	COMPORAMENTO ALLA FIAMMA	4
	CALORE DA CONTATTO	1
	CALORE CONVETTIVO	2
	CALORE RADIANTE	X
	PICCOLI SPRUZZI DI METALLO FUSO	4
	GRNDI QUANTITA' DI METALLO FUSO	X

CARATTERISTICHE TECNICHE

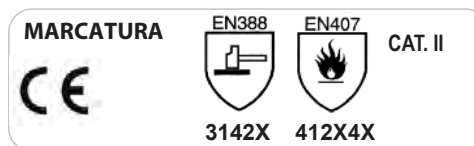

TAGLIA

9 (L) 10(XL)

SPESSORE

1,0 mm

LUNGHEZZA

350 mm

CONFEZIONAMENTO

12 paia (confezione minima) / Cartone originale 60 paia

Applicazioni Tipiche

- ▶ Saldatura in generale, carpenteria, etc.

STANDARDS

- ▶ **EN420** (Requisiti Generali)
- ▶ **EN388** (Resistenze Meccaniche)
- ▶ **EN407** (Calore Fiamma)
- ▶ **EN12477 Tipo B** (Guanti di Saldatura)



WWW.SAFETOP.NET

