

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Codice | KETO |
| Colore | Blu |
| Taglie | 9-10-11 |
| Polimero primario di rivestimento | PVA |
| Preso | Antiscivolo |
| Fodera | Sfoderato |

CARATTERISTICHE

Resistente agli agenti chimici: eccellente resistenza ai chetoni; compresi MEK e acetone nonché sostanze aromatiche come Toluene, ecc.

Prestazioni equivalenti ai prodotti butilici e fluoroelastomeri ad alte prestazioni, a un livello più conveniente di prezzo.

Vestibilità: il materiale liscio e la forma anatomica offrono comfort e flessibilità; riduce l'affaticamento della mano

Lunghezza: 33cm

Polimero di rivestimento primario: PVA

Resistente agli agenti chimici: resistenza chimica di tipo A secondo EN ISO 374-1

Fodera: sfoderati per una facile calzatura; consente anche di indossare un sottoguanto per un maggiore comfort


Standard Virus/non Virus: conforme alla Norma EN ISO 374-5, per la protezione contro batteri, funghi e virus

APPLICAZIONI TIPICHE

Ingegneria e produzione, laboratori, centrali e attività a rischio



STANDARDS

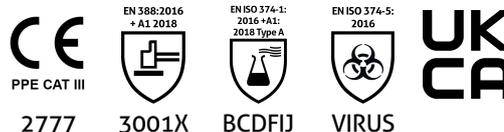

ATTENZIONE

Contengono acceleratori chimici che possono causare irritazione cutanea di tipo IV e dermatite da contatto in soggetti sensibilizzati.

ISTRUZIONI DI STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto, lontano dalla luce solare diretta e dal calore estremo. Si consiglia di conservare l'imballaggio come riferimento. Ispezionare sempre i guanti prima dell'uso e non usarli se danneggiati o se mostrano segni di usura.

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO

Smaltire in modo responsabile e in linea con le linee guida locali.

CONFEZIONAMENTO

1 paio per sacchetto con chiusura zip
10 paia per cartone originle
200 cartoni per pallet

Per ulteriori informazioni tecniche contattare il Servizio Clienti allo 0333 320 8550 o il Team Italiano al +39 02 99785118

| Taglie | Codice a barre esterno |
|--------|------------------------|
| 9 | 05010699838698 |
| 10 | 05010699838704 |
| 11 | 05010699838681 |

Per ulteriori informazioni tecniche contattare il Servizio Clienti allo 0333 320 8550 o il Team Italiano al +39 02 99785118