


VISTA FRONTALE

VISTA POSTERIORE

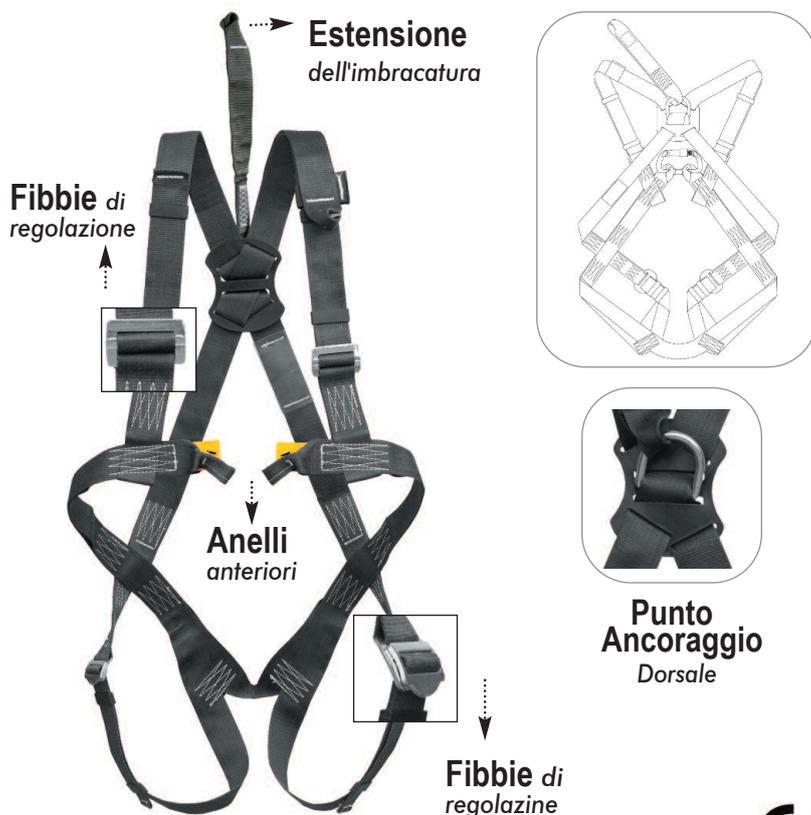

DATI TECNICI	
Punti di ancoraggio totali	3
Punti di ancoraggio anteriori	1 (2 anelli)
Punti di ancoraggio dorsali	1+estensione
Regolabile sul retro	SI
Gambe regolabili	SI
Anelli portautensili	NO
Imbottitura	NO
Peso	1000 g
Taglie	Unica
Confezionamento	1 pezzo

TAGLIE (dimensioni)		
Standard - Unica		
	A	75-120 cm
	B	-
	C	50-80
	H	55-80



Descrizione



SEWN WITH KEVLAR

- ▶ DPI di terza categoria CAT III
- ▶ Imbracatura completamente composta in Kevlar® e Nomex® ignifughi, ideale per ambienti di saldatura.
- ▶ Un punto di ancoraggio dorsale con un cordino di estensione collegato ad un anello a D, valido per collegare un sottosistema di assorbimento.
- ▶ Regolabile: quattro punti di regolazione 2 pettorali e 2 su coscia, fibbie metalliche in acciaio permettono di regolare la lunghezza e indossare e togliere l'imbracatura in modo facile e veloce.
- ▶ Nastri larghi 45 mm.
- ▶ Cordino di estensione lungo 40 cm.
- ▶ Fascette ad anello frontali a cui collegare un moschettone o un connettore frontale (non incluso).
- ▶ Nastri subglutei

Materiali

- ▶ Nastri in tessuto aramidico - ignifugo
- ▶ Parti metalliche in acciaio zincato
- ▶ Filati Nomex®/Kevlar® - resistenti la fiamma

Scadenza

- ▶ Durata di vita: 5 anni dalla data del primo utilizzo, a meno che non abbia già arrestata una caduta o si notino difetti o rotture dell'imbracatura; in tal caso è necessario sostituire immediatamente l'attrezzatura.
- ▶ Revisioni: la revisione deve essere effettuata annualmente da persona autorizzata o dal produttore stesso.
- ▶ Libretto d'uso: il "libretto d'utilizzo" dell'attrezzatura deve essere compilato secondo le istruzioni allegate all'imbracatura. Non smarrire mai questo foglio. I dati contenuti potrebbero essere richiesti durante un sopralluogo ed è obbligatorio siano correttamente compilati e aggiornati.

Applicazioni Tipiche

- ▶ Ideale in ambienti di saldatura e per saldatura in quota.



WWW.SAFETOP.NET

