



FLASH & GRIP: AFG


→ GUANTI IN COMPOSITO RESISTENTI AD ARCO ELETTRICO

▶ DESCRIZIONE

Guanti in materiale composito bicolore disponibili in varie misure e lunghezze diverse. Protezione meccanica integrata: non è necessario il sopra guanto in pelle. Resistenza all'arco elettrico attestata presso un laboratorio qualificato: box test e ATPV.

▶ NORME DI RIFERIMENTO

EN 60903:2003 - IEC 60903:2014
DPI Categoria III (Reg EU 2016/425)
IEC 61482-1-2
ASTM F2675

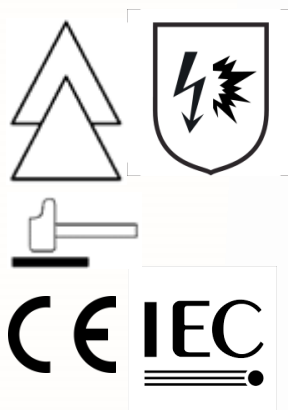

▶ SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezza : 41 cm

Disponibili su richiesta 36 cm classi 0 e 00

Taglie: da 6 a 12

Taglia 6 solo per le classi 00 e 0; classe 3 e 4: da 8 a 12

Fare riferimento alla tabella nella pagina seguente per maggiori dettagli

Colore esterno : Rosso

Colore interno : Nero

Categoria : RC

| Classe | Spessore max (mm) | Voltaggio di prova (V) / AC | Voltaggio max d'uso (V) / AC | IEC 61482-1-2 | ATPV (cal/cm ²) ASTM F2675 |
|--------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|---|
| 00 | < 2,4 | 2 500 | 500 | Classe 2 (0.5s – 7kA) | 26.3 cal/cm ² |
| 0 | < 2,9 | 5 000 | 1 000 | | 71,6 cal/cm ² |
| 1 | < 3,4 | 10 000 | 7 500 | | 42.2 cal/cm ² |
| 2 | < 3,9 | 20 000 | 17 000 | | 74,5 cal/cm ² |
| 3 | < 4.2 | 30 000 | 26 500 | | 73,2 cal/cm ² |
| 4 | < 4,8 | 40 000 | 36 000 | | 87,7 cal/cm ² |

▶ VANTAGGI

Guanti isolanti 3 in 1: protezione dielettrica, meccanica e anti-arco.

L'esclusiva formula della miscela di gomma rende i guanti Flash & Grip estremamente flessibili.

Bicolore: facilita l'ispezione visiva.

Ogni paio di guanti compositi viene fornito con un paio di sottoguanti in cotone per assorbire il sudore; si raccomanda di sostituire regolarmente i guanti di cotone per motivi igienici



➤ AFG: guanti isolanti in composito e anti-arco elettrico

| Classe | Lungh. (cm) | Taglie | | | | | | |
|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| OO | 36 | AFG36-00/6 | AFG36-00/7 | AFG36-00/8 | AFG36-00/9 | AFG36-00/10 | AFG36-00/11 | AFG36-00/12 |
| 0 | 41 | AFG41-0/6 | AFG41-0/7 | AFG41-0/8 | AFG41-0/9 | AFG41-0/10 | AFG41-0/11 | AFG41-0/12 |
| 1 | 41 | | AFG41-1/7 | AFG41-1/8 | AFG41-1/9 | AFG41-1/10 | AFG41-1/11 | AFG41-1/12 |
| 2 | 41 | | AFG41-2/7 | AFG41-2/8 | AFG41-2/9 | AFG41-2/10 | AFG41-2/11 | AFG41-2/12 |
| 3 | 41 | | | AFG41-3/8 | AFG41-3/9 | AFG41-3/10 | AFG41-3/11 | AFG41-3/12 |
| 4 | 41 | | | AFG41-4/8 | AFG41-4/9 | AFG41-4/10 | AFG41-4/11 | AFG41-4/12 |

➤ GUANTI SU RICHIESTA

Classe 00 41 cm: AFG41-00

Classe 0 36 cm: AFG36-0

Classe 1 36 cm: AFG36-1

Classe 2 36 cm: AFG36-2

Classe 3 36 cm: AFG36-3

➤ ACCESSORI

Bottiglia di talco: RGX-FT

Borsa da trasporto: RGX-SAC

Verificatore pneumatico: RGX-VP

Sotto guanti in cotone: RGX-GCT

Sotto guanti in cotone dita mozze : RGX-MC

Custodia in plastica : RGX-BG

Custodia in plastica con bottiglia di talco: RGX-BGT

Prodotto per pulizia: RGX-1704 (1 bottiglia 750 ml)

Prodotto per la pulizia (cartone): RGX-1704-PACK (16 bottiglie 750 ml)