


## GUIDA AL PRODOTTO



### Schermo Lansflex 2000/4000

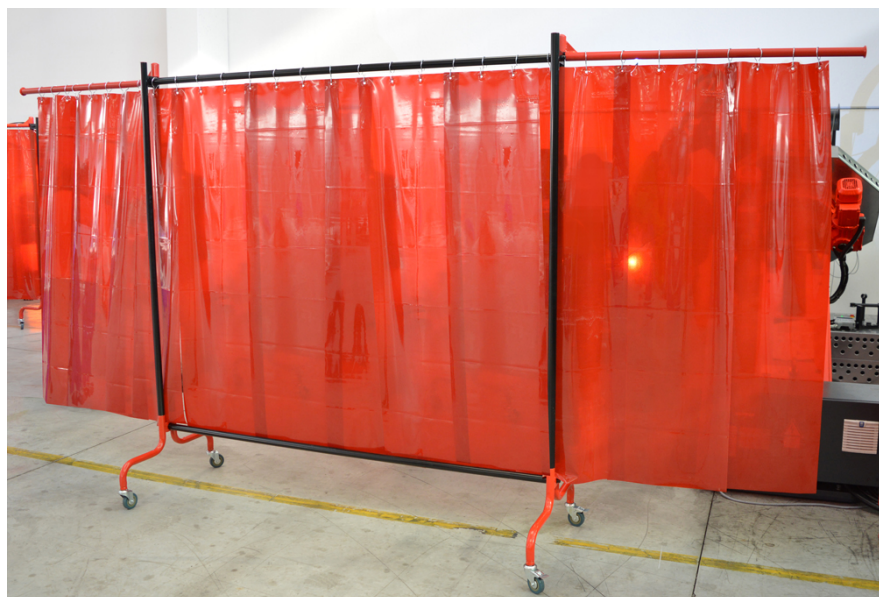

Colorazione OR: rosso



Colorazione R9: verde scuro



Colorazione FE: Bronzo

Normative:	DIN EN ISO 25980:2015-01 (ex1598)	Codici	Descrizione
Utilizzi:	Protezione da arco di saldatura.	86571/61/51	Schermo LANSFLEX 4000 Lansarc OR/FE/R9 (0,4 mm)
Materiale struttura:	Struttura con montanti a profilo tubolare,	86371/61/51	Schermo LANSFLEX 4000 Lansarc OR/FE/R9 (1 mm)
	vernice antiruggine nero/arancio	86571E/61E/51E	Schermo LANSFLEX 2000 Lansarc OR/FE/R9 (0,4 mm)
Materiale tenda:	Morbido PVC	86371E/61E/51E	Schermo LANSFLEX 2000 Lansarc OR/FE/R9 (1 mm)

**Mercati principali:** Manutenzione officine, navale e cantieristica, uso in combinata per creare pareti fisse.

**Applicazioni:** Protezione raggi UV, luce blu e infrarossi. *Schegge di molatura e metalli in genere, Smerigliatura, Lavorazioni meccaniche.*

**Descrizione Prodotto:** Gli schermi mobili di protezione Lansflex sono stati progettati per proteggere dove non è possibile l'installazione di strutture permanenti. Sono molto semplici da spostare in quanto equipaggiati di ruote, poggiano sul pavimento in verticale ed non intralciano materiali e attrezzature nei luoghi di lavoro che possono rappresentare delle ostruzioni al movimento. La stabilità è garantita a lungo nel tempo, grazie ai doppi montanti verticali che rendono la struttura molto robusta e resistente ai molteplici spostamenti e sollecitazioni all'interno dell'officina. Sono composti da un' anta centrale di larghezza 2000 mm (Lansflex 2000) e da due bracci laterali da 1000 mm (Lansflex 4000). Gli schermi mobili Lansflex 4000 e 2000 sono disponibili con tenda a strisce altezza 1600 mm spessore 0,4 e 1,0 mm nelle tre colorazioni standard OR, R9, FE. Altezza di circa 2 mt. Tutti gli schermi sono predisposti di 4 ruote (2 con freno).

**DIN EN ISO 25980:2015-01 (ex1598)**

CARATTERISTICHE	VANTAGGI
Ingombro contenuto su rotelle	Di facile trasporto e movimentazione
Stabile e robusto	Mantiene le sue caratteristiche nel tempo
Tende sostituibili	In caso di danno si può sostituire la sola tenda danneggiata

